


VER.	REVISED RECORD	DATA
V1.0	第一次发行 (PCB V1.0)	2021-12-18

1. 外形图

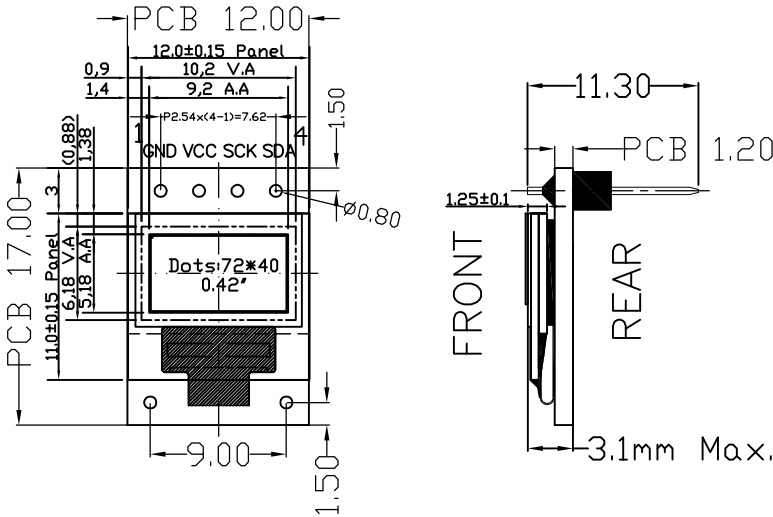

2. 功能&特性

- 2-1. 点阵: 72X40 Dots
 - 2-2. OLED模式: 正性
 - 2-3. 驱动方式: 1/40 Duty
 - 2-4. LCM工作电压 (模块第2脚VCC): 3.3~5V
 - 2-5. 工作温度: -40℃~70℃
 - 2-6. 储存温度: -40℃~85℃
 - 2-7. 连接方式/驱动IC: COG/SSD1306
- 接口: IIC

3. 机械规格

- 3-1. 模块尺寸: 12mm(L)*17mm(W)*11.3Maxmm(T)
- 3-2. 可视区域(V/A): 10.2mm(L)*6.18mm(W)
- 3-3. 有效区域(A/A): 9.2mm(L)*5.18mm(W)
- 3-4. 点距离: 0.128mm(L)*0.13mm(W)
- 3-5. 点尺寸: 0.108mm(L)*0.11mm(W)

PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	VCC
3	SCK
4	SDA

		金逸晨电子有限公司	
SHEET: 1 of 1			
APPROVALS		DATE	
DWN	ZJP	2021-12-18	
CHK			
APP			
MODEL NUMBER :		SCALE:	
0.42-4pinIIC_LCM		Unspecified TOL:± 0.1	
		DO NOT SCALE THIS DRAWING.	
		UNITS: MM	