
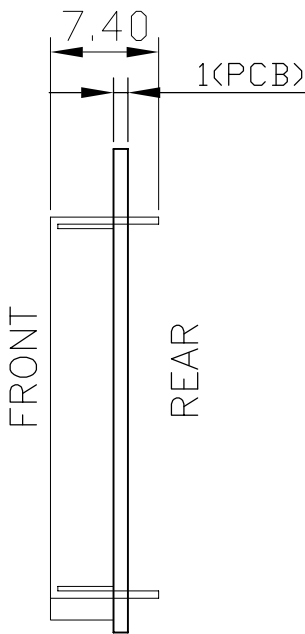


A1. 外形图

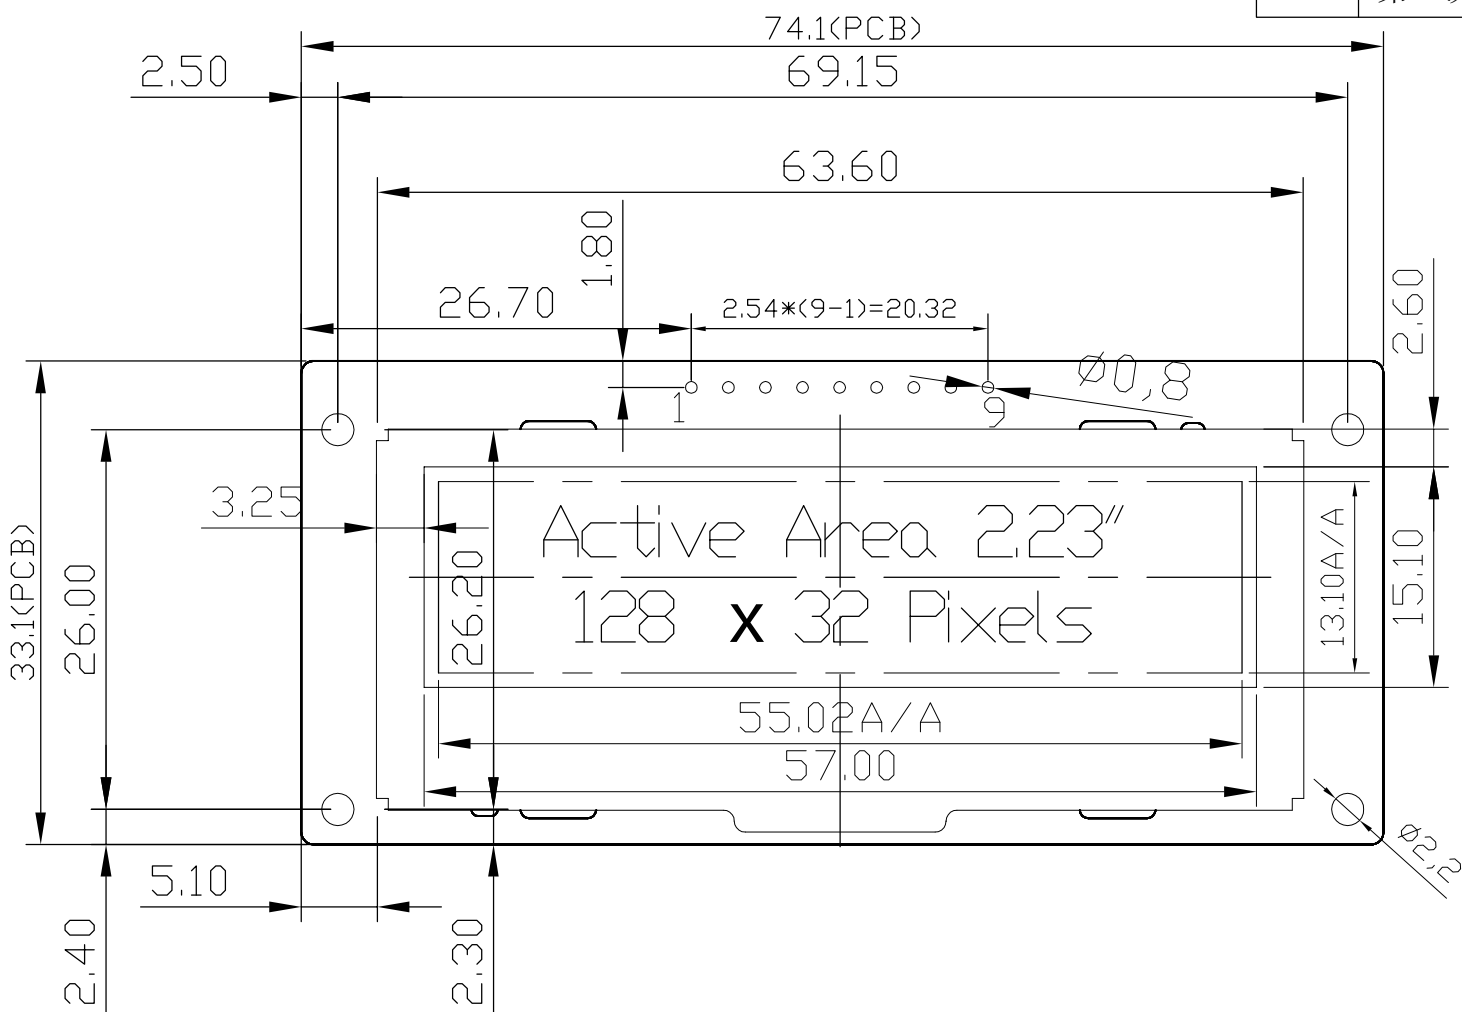

A2. 功能&特性

- 2-1. 分辨率: 128X32
- 2-2. OLED材料:PM_OLED
- 2-3. 颜色: 白, 蓝, 黄, 绿
- 2-4. LCM工作电压(VCC): 3~5V;
OLED屏工作电压(Vdd)2.4~3.5V
- 2-5. OLED驱动电压Vop: 12~13V
- 2-6. 工作温度: -30℃~70℃
- 2-7. 储存温度: -40℃~80℃
- 2-8. 连接方式/驱动IC:COG/SSD1305
24P间距0.5mm FPC座
- 2-9. 接口: SPI, 带字库



A3. 机械规格

- 3-1. 模块尺寸: 74.1mm(L)*33.1mm(W)*7.50Maxmm(T)
- 3-2. 可视区域(V/A): 57.02mm(L)*15.10mm(W)
- 3-3. 有效区域(A/A): 55.02mm(L)*13.10mm(W)
- 3-4. 点距离: 0.43mm(L)*0.41mm(W)
- 3-5. 点尺寸: 0.41mm(L)*0.39mm(W)

GME12832-30

PIN	ASSIGNMENT
1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA
5	RES
6	DC
7	CS
8	FSD
9	CS2

B1. 外形图

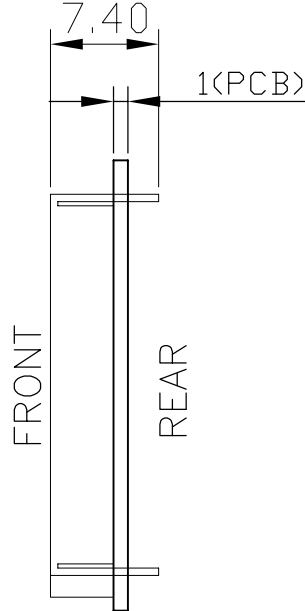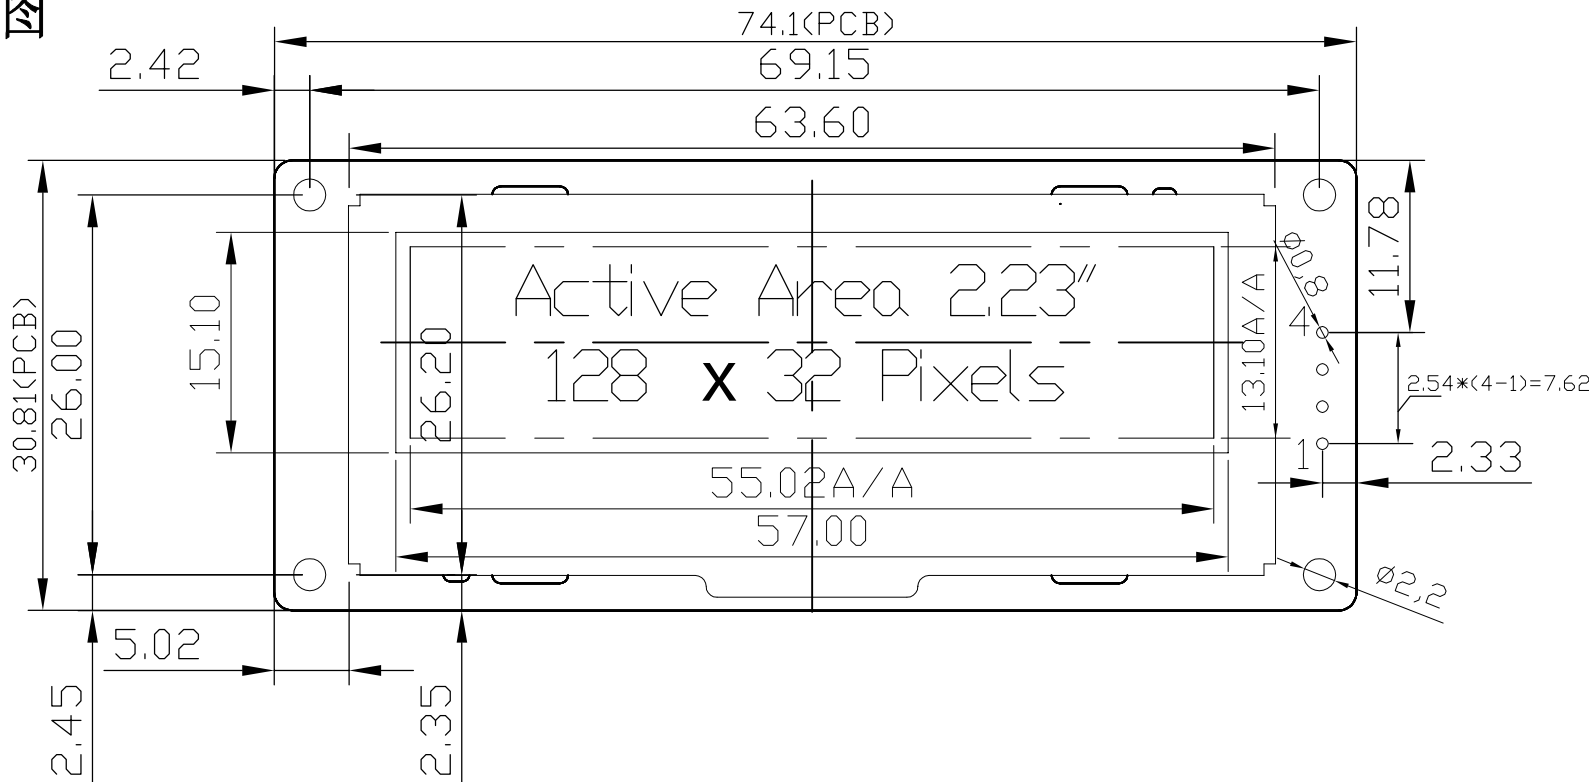

B2. 功能&特性


- 2-1. 分辨率: 128X32
- 2-2. OLED材料:PM_OLED
- 2-3. 颜色: 白, 蓝, 黄, 绿
- 2-4. LCM工作电压(VCC): 3~5V;
OLED屏工作电压(Vdd)2.4~3.5V
- 2-5. OLED驱动电压Vop: 12~13V
- 2-6. 工作温度: -30℃~70℃
- 2-7. 储存温度: -40℃~80℃
- 2-8. 连接方式/驱动IC:COG/SSD1305
24P间距0.5mm FPC座
- 2-9. 接口: IIC

B3. 机械规格

- 3-1. 模块尺寸: 74.1mm(L)*30.81mm(W)*7.50Maxmm(T)
- 3-2. 可视区域(V/A): 57.02mm(L)*15.10mm(W)
- 3-3. 有效区域(A/A): 55.02mm(L)*13.10mm(W)
- 3-4. 点距离: 0.43mm(L)*0.41mm(W)
- 3-5. 点尺寸: 0.41mm(L)*0.39mm(W)

GME12832-25

PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA



SHEET: 1 of 1

APPROVALS

DATE

DWN

ZJP

2019-12-03

CHK

APP

金逸晨电子有限公司

MODEL NUMBER :

GME12832-2.23OLED_LCM

SCALE:

Unspecified TOL:± 0.1

UNITS:

MM

DO NOT SCALE THIS DRAWING.