REV:	DESCRIPTION	BY	DATE
V1.0	First issue	ZJP	2021-04-30

1.外形图

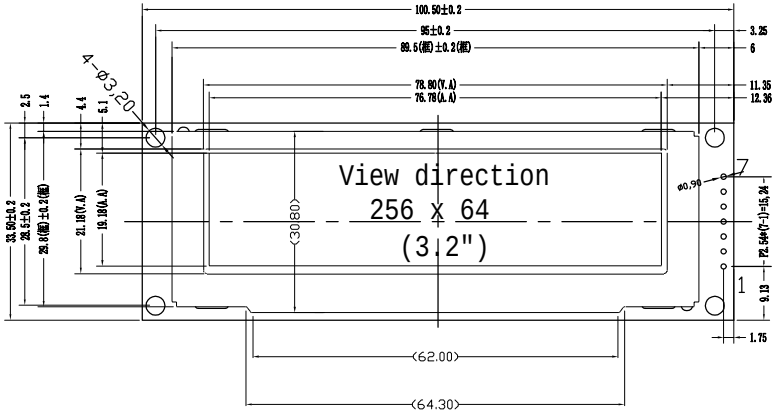



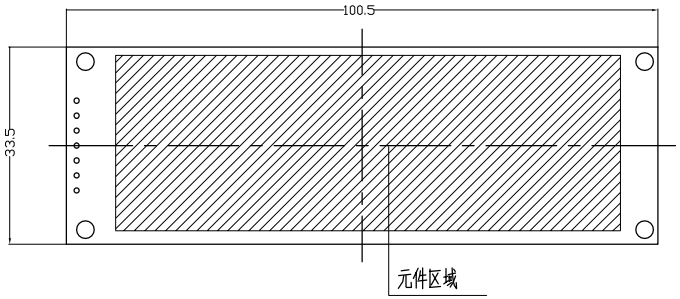

2.功能&特性

2-1. 分辨率：256X64
2-2. OLED材料:高亮 PM_OLED
2-3. 颜色：白色/黄色/绿色/蓝色
2-4. 灰度类型：16阶灰度
2-5. LCM输入电压(pin2:VCC_IN)：3~5V
2-6. OLED驱动电压Vop：12.0V
2-7. 工作温度：-30℃~85℃
2-8. 储存温度：-40℃~90℃
2-9. 连接方式/驱动IC:COF/SSD1322
30P间距0.5mm FPC座
2-10. 接口：4线SPI
2-11. 视角方向：全视角

3.机械规格

3-1. 模块尺寸：100.5mm(L)*33.5mm(W)*6.3mm(H)
3-2. 可视区域(V/A)：78.8mm(L)*21.18mm(W)
3-3. 有效区域(A/A)：76.78mm(L)*19.18mm(W)
3-4. 点距离：0.30mm(L)*0.30mm(W)
3-5. 点尺寸：0.28mm(L)*0.28mm(W)

PIN	ASSIGNMENT
1	GND
2	VCC_IN
3	SCK
4	SDA
5	RES
6	DC
7	CS

SHEET: 1 of 1

APPROVALS		DATE
DWN	ZJP	2021-04-30
CHK		
APP		

金逸晨电子有限公司

MODEL NUMBER :
GME312-7pin_LCM

SCALE:
GENERAL TOL:± 0.2
DO NOT SCALE THIS DRAWING.

UNITS:
MM